




#### Tartalomjegyzék szőnyeg-mélytisztító készülékek/ gőztisztítók

|  |            |
|--|------------|
| Szőnyeg-mélytisztító készülékek                | 140. oldal |
| Szőnyegtisztító készülékek köztes tisztításhoz | 145. oldal |
| Szőnyegtisztító automaták                      | 146. oldal |
| Gőztisztítók                                   | 147. oldal |
| Tartozékok és tisztítószer                     | 148. oldal |

## Célja, hogy ne maradjon szennyeződés a szőnyegben.

Az irodaépületekben, szállodákban vagy iskolákban lévő szőnyegfelületek nap, mint nap erős igénybevételnek vannak kitéve. Ezekon a területeken beváltak a Kärcher szőnyegtisztító készülékei. Nagy teherbírásúak, nagy teljesítményűek, valamint sokoldalúak és alkalmasak szőnyegfelületek mély- és köztes tisztítására, valamint feltávolításra textil felületekről. A szalagfüggönyök, kárpitok és autósülések készülékeinkkel a szálak mélyéig tisztává válnak, a megfelelő tartozékokkal akár csempe- és ablaktisztításra is alkalmasak.

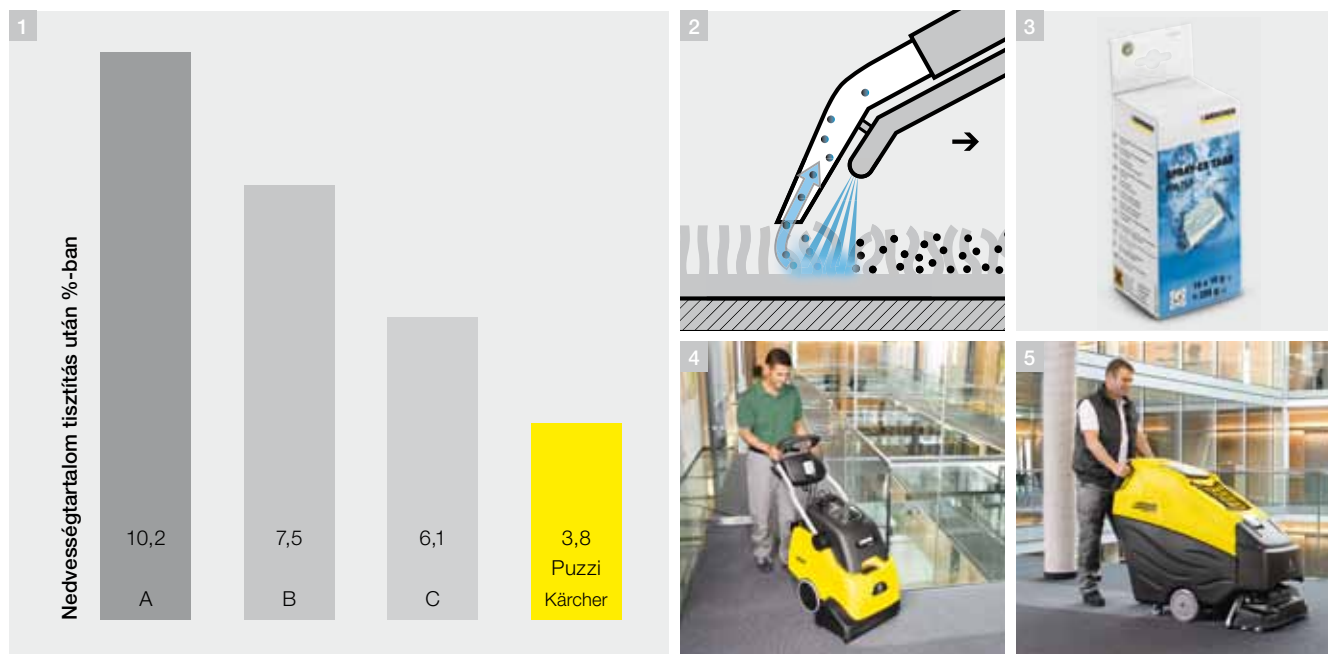

### 1 Gyorsan felszárad

A Kärcher Puzzi készülék erőteljes szivóturbinájának köszönhetően rendkívül kevés nedvesség marad vissza. A megtisztított felület akár 63 %-kal gyorsabban szárad, ezért rövid időn belül ismét használható, a versenytársak hasonló termékeihez képest.

### 2 A permet-extrakciós elv

Vizes porszívásnál a vizet a tisztítószerezellel egy munkafázisban rápermetezik a felületre és egy tisztítófejjel azonnal felszívják. A szennyeződés feloldása és eltávolítása egy lépésben történik.

Tisztítás után kevés nedvesség marad vissza, ezért a felület gyorsabban szárad, ezáltal rövid időn belül ismét járhatóvá válik.

### 3 A KÄRCHER tisztítószerei

Az RM 760 por, az RM 760 tableta és az antiallergén RM 772 tisztítószerezellel – a szálak mélyére hatolva – nagy tisztítóerővel rendelkeznek.

Ennek során rendkívül kíméletesek az anyaghoz és kellemes illatot hagynak maguk után. Az RM 760 tablettás tisztítószerezellel közkedvelt tablettás formája miatt pontosan adagolható.

### 4 Szőnyeg köztes tisztítása iCapsol tisztítószerezellel

Az RM 768 iCapsol tisztítószerezellel a tisztítandó felületre kell permetezni, majd felszívni. A nagy felületteljesítménnyel nagy felületek is rendkívül gazdaságosan tisztíthatók.

Ezen kívül ez a tisztítási módszer rendkívüli módon lecsökkenti a szárítási időt: A padlóra már 20 perc elteltével ismét rá lehet lépni. Ez különösen olyan nagy ügyforgalmat bonyolító területeknél fontos, mint például a szállodák és a középületek.

### 5 Kettő az egyben

A BRC 45/45 C és BRC 50/70 C készülékek többfunkciósak.

Képesek a szőnyeg szálmélységig hatoló mélytisztítására permet-extrakcióval, valamint a mechanikus kefehasználatra. Alkalmazhatók gazdaságos köztes szőnyegtisztításra az RM 768 iCapsol tisztítószerezellel.

# Minden textil felülethez.

A Kärcher permet-extrakciós elven működő készülékei minden fajta textil felület tisztítására alkalmasak. Meggyőző a nagy teherbírású technika, a legjobb tisztítási teljesítmény, a sokoldalú alkalmazási lehetőségek és az átfogó tartozékkészlet. Kisebbs felületekhez és a köztes tisztításhoz elegendő a Puzzi 8/1 C készülék, amely a Kärcher különösen kézreálló, kompakt és nagy teljesítményű permet-extrakciós elven működő készüléke.



### Ergonómikus

Az állítható magasságú fogantyú kímélő testtartást tesz lehetővé, ezáltal még a nagy felületek is ergonómikusan és nagy erőkifejtés nélkül tisztíthatók meg.



### Minden textil felülethez

A Kärcher Puzzi 8/1 C készüléke például szőnyegpadlókhöz, kárpitozott bútorokhoz és gépjárművek belső tereihez használható.



### Gyors száradás

Az erőteljes szivóturbina miatt a Puzzi készülék rendkívül kevés nedvességet hagy maga után. Ennek következtében a megtisztított felület akár 63 %-kal gyorsabban szárad, ezáltal ismét járható.



### Kompakt és könnyű

A Puzzi 8/1 C 9,3 kg súlyával könnyen hordozható és gyorsabb száradásának köszönhetően ideális a köztes tisztításhoz például szállodákban.



Puzzi 8/1 C

- Felhajtható hálózati kábeltartó
- Nagy kapcsolópedál
- Beépített tartozékfelvétel a kézi tisztítófejhez



Puzzi 100 Super

- Gumicsapágyas pumpa-/turbinaelem
- Kivehető szennyezett víz tartály
- Kiegészítő fogantyú (állítható) a padló tisztító fejhez

### Műszaki adatok

|                                    |                     |             |             |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Max. felületteljesítmény           | m <sup>2</sup> /óra | 12–18       | 20–25       |
| Levegő mennyisége                  | l/mp                | 61          | 54          |
| Vákuum                             | kPa                 | 23          | 220/22      |
| Permet mennyisége                  | l/perc              | 1           | 1           |
| Permetnyomás/ torlónyomás          | bar                 | 1/2,5       | 1/2,5       |
| Friss víz-/ szennyezettvíz tartály | l                   | 8/7         | 10/9        |
| Turbina teljesítménye              | W                   | –           | 1250        |
| Szivattyú teljesítménye            | W                   | 40          | 40          |
| Kefemotor teljesítménye            | W                   | –           | –           |
| Tömeg                              | kg                  | 9,3         | 10,3        |
| Méreték (h x sz x m)               | mm                  | 530x330x440 | 665x320x435 |

### Felszereltség

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Szórótömlő beépített vízbevezetéssel                         | 2,5 m       | 2,5 m       |
| Műanyag padlószívó fej könyökcsővel és alumínium szívócsővel | –           | ■           |
| Fém padlószívó fej könyökcsővel és alumínium szívócsővel     | –           | –           |
| Kézi szívófej  | ■           | ■           |
| Hálózati csatlakozó Power-mosófejhez                         | –           | –           |
| Rendelési szám   | 1.100-207.0 | 1.100-113.0 |

■ A szállított csomag tartalmazza.



#### Habzágátló-tartály

A gép automatikusan Kärcher habzágátlót (RM761) adagol, amely csökkenti a hab arányát a szennyezett vízben.



#### Önellenzéshez

Hosszú élettartamú, nagy teherbírási fém tisztítófej-alkatrész átlátszó fedéllel.



**Puzzi 200**

- Habfékező-adagolás
- Tárolóhely tisztítószer-tablettákhoz
- Hálózati csatlakozó a PW 30/1 készülékhez



**PW 30/1**

- Motoros meghajtású kefe
- Profi mosófej a Puzzi 200 készülékhez

|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>m<sup>2</sup>/óra</b> | 30–45           | 40–55           |
| <b>l/mp</b>              | 54              | –               |
| <b>kPa</b>               | 220/22          | –               |
| <b>l/perc</b>            | 2               | –               |
| <b>bar</b>               | 2/2,5           | –               |
| <b>l</b>                 | 10/9            | –               |
| <b>W</b>                 | 1250            | –               |
| <b>W</b>                 | 40              | –               |
| <b>W</b>                 | –               | 65              |
| <b>kg</b>                | 12,1            | 4,6             |
| <b>mm</b>                | 665 x 320 x 435 | 980 x 280 x 840 |

2,5 m

–

■

–

■ (PW 30/1)

**1.193-101.0**

–

■

–

**1.913-100.0**

## Tiszta az alapokig.

Ezek a Puzzi típusú készülékek professzionális felhasználóknak szánt csúcskategóriába tartoznak. Nagy felületteljesítményük és nagy hatótávolságuk elengedhetetlen nagy felületek tisztításánál. A nagy teljesítményű elszívás rövid száradási időt tesz lehetővé. A nagy tartály hosszú munkavégzési időt biztosít. Mindez kiegészül a robusztus kivittel. Ez egy olyan csomag, amely minden professzionális követelményt teljesít.



### Egyszerű ürités

A szennyezett víz a tartály egyszerű kivételével távolítható el, vagy a leeresztő tömlő segítségével a lefolyóba engedhető.

### Többre képes

Olyan tartozékokkal, mint például az ablaktisztító készlet a Puzzi készülék számos további alkalmazásban is megcsillogtatja képességeit.



**Puzzi 300 S**

- Kivehető szennyezett víz tartály
- Beépített tartozéktároló a padlófejhez és a hálózati kábelhez



**PW 30/1**

- Motoros meghajtású kefe
- Profi mosófej Puzzi 300 S készülékhez

### Műszaki adatok

|                                    |                     |             |             |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Max. felületteljesítmény           | m <sup>2</sup> /óra | 40–55       | 55–70       |
| Levegő mennyisége                  | l/mp                | 53          | –           |
| Vákuum                             | mbar/kPa            | 220/22      | –           |
| Permet mennyisége                  | l/perc              | 2           | –           |
| Permetnyomás/ torlónyomás          | bar                 | 2/3         | –           |
| Frissvíz-/ szennyezett víz tartály | l                   | 45/18       | –           |
| Turbina teljesítménye              | W                   | 1250        | –           |
| Szivattyú teljesítménye            | W                   | 40          | –           |
| Kefemotor teljesítménye            | W                   | –           | 65          |
| Tömeg                              | kg                  | 31          | 4,6         |
| Méreték (h x sz x m)               | mm                  | 820x530x690 | 980x280x840 |

### Felszereltség

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Permettömlő beépített vízvezetéssel                          | 4 m         | –           |
| Műanyag padlószívó fej könyökcsővel és alumínium szívócsővel | –           | ■           |
| Fém padlószívó fej könyökcsővel és alumínium szívócsővel     | ■           | –           |
| Kézi szívófej  | –           | –           |
| Hálózati csatlakozó Power-mosófejhez                         | ■ (PW 30/1) | –           |
| Rendelési szám   | 1.101-109.0 | 1.913-101.0 |

■ A szállított csomag tartalmazza.

## A legnagyobb kihívásokhoz.

Itt találhatóak a megfelelő készülékek mindazoknak, akik még gyorsabban akarják elérni a tisztítás célját vagy nagyobb felületeket akarnak megtisztítani. Még több teljesítményt nyújt és még hosszabb munkavégzési időszakokat biztosít.



### Tartós vízellátás

A Puzzi 400 K készülék beépített, folyamatos vízellátó és -eltávolító rendszerével a felhasználó a tartálykapacitástól függetlenül tisztíthat.



### Még több teljesítmény eléréséért

A Puzzi 400 készülék a PW 20 mosófejjel kombinálva még több teljesítményre és még jobb eredményekre képes. Ez a megoldás a profik választása.



### Teljesítmény és kitarás

Uralkodó erőt képvisel. A tartály űrtartalma nagy. Erőteljes szívóereje van. Ezekre a jellemzőkre van szükségük a profiknak, amikor nagyon nagy felületeket kell gazdaságosan tisztítani.



**Puzzi 400**

- Kivehető szennyezett víz tartály
- 15 méteres hálózati kábel



**Puzzi 400 E**

- Kivehető szennyezett víz tartály
- Víztartályba beépített fűtőrudak (2 x 1000 W)
- 15 méteres hálózati kábel



**Puzzi 400 K**

- Szennyezett víz leeresztő pumpával
- 15 méteres hálózati kábel
- 8 méteres permetező szívótömlővel

|                          |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>m<sup>2</sup>/óra</b> | 45–60       | 45–60       | 50–90       |
| <b>l/mp</b>              | 43          | 43          | 43          |
| <b>mbar/kPa</b>          | 275/27,5    | 275/27,5    | 275/27,5    |
| <b>l/perc</b>            | 3           | 3           | 1–5,5       |
| <b>bar</b>               | 3/5         | 3/5         | 15/40       |
| <b>l</b>                 | 45/18       | 45/18       | 40/18       |
| <b>W</b>                 | 1380        | 1380        | 1380        |
| <b>W</b>                 | 230         | 230         | 580         |
| <b>W</b>                 | –           | –           | –           |
| <b>kg</b>                | 35          | 38          | 50          |
| <b>mm</b>                | 820x530x690 | 820x530x690 | 820x530x690 |

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 4 m                | 4 m                | 8 m                |
|  | –                  | –                  | –                  |
|  | –                  | –                  | –                  |
|  | –                  | –                  | –                  |
|  | ■ (PW 20)          | ■ (PW 20)          | ■ (PW 20)          |
|  | <b>1.101-201.0</b> | <b>1.101-301.0</b> | <b>1.101-401.0</b> |

■ A szállított csomag tartalmazza.

## Hasznos segítők.

Két lehetőség van arra, hogy a már így is nagy hatású Puzzi típusú készülékekből még többet hozzanak ki: a profi mosófejek és a légbefúvó. A profi mosófejek akár 30%-kal is megnövelhetik a Puzzi típusú készülékek teljesítményét a tisztítási eredmény egyidejű javításával. A már így is rövid száradási idő nagy teljesítményű AB 84 légbefúvóval még akár 40%-kal is csökkenthető. Ideális építkezéseken való szárítási feladatokhoz és vízkárok esetén.

Szőnyeg-mélytisztító készülékek/Gőztisztítók



### PW 30/1 és PW 20

A motoros meghajtású kefével rendelkező profi mosófejek még 30%-kal megnövelik a Puzzi készülékek tisztítási teljesítményét.



### Kényelmes szállítás

Az AB 84 légbefúvó kerekkel és tolófogantyúval könnyen szállítható. A fogantyú felhajtható.



### Újfajta szárítás

Az AB 84 légbefúvó akár 40%-kal lerövidíti a permet-extrakcióval vagy samponnal tisztított szőnyegek száradási idejét.



**PW 20**

- Motoros meghajtású kefe
- Profi mosófej Puzzi 400 készülékhez



**AB 84**

- Praktikus háromállású kapcsoló
- Beépített hálózati kábel tartó
- Alváz felhajtható fogantyúval

### Műszaki adatok

|                                    |                     |              |
|------------------------------------|---------------------|--------------|
| Max. felületteljesítmény           | m <sup>2</sup> /óra | 60–110       |
| Levegő mennyisége                  | l/mp                | –            |
| Vákuum                             | mbar/kPa            | –            |
| Permet mennyisége                  | l/perc              | –            |
| Permetnyomás/ torlónyomás          | bar                 | –            |
| Frissvíz-/ szennyezett víz tartály | l                   | –            |
| Turbina teljesítménye              | W                   | –            |
| Szivattyú teljesítménye            | W                   | –            |
| Kefemotor teljesítménye            | W                   | 75           |
| Tömeg                              | kg                  | 9            |
| Méreték (h x sz x m)               | mm                  | 1150x345x910 |

### Felszereltség

|  |   |
|--|---|
| Szórótömlő beépített vízbevezetéssel                         | – |
| Műanyag padlószívó fej könyökcsővel és alumínium szívócsővel | – |
| Fém padlószívó fej könyökcsővel és alumínium szívócsővel     | – |
| Kézi szívófej  | – |
| Hálózati csatlakozó Power-mosófejhez                         | – |

**Rendelési szám** 1.735-121.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

### Műszaki adatok

|  |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| Levegő mennyisége, 1/2/3 fokozat           | m <sup>3</sup> /perc | 56/70/84       |
| Fűvőberendezés fordulatszám, 1/2/3 fokozat | ford./perc           | 1050/1350/1600 |
| Kábel hossza                               | m                    | 10             |
| Max. felvételi teljesítmény                | W                    | 700            |
| Tömeg                                      | kg                   | 17,6           |
| Méreték (h x sz x m)                       | mm                   | 580x410x550    |

### Felszereltség

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nagy teherbírású műanyag ház   | ■             |
| Alváz kerekkel                 | ■             |
| Ergonómikus tartófogantyú      | ■             |
| Felhajtható                    | kézi fogantyú |
| Beépített hálózati kábel tartó | ■             |
| Szőnyegfelvívó klip            | ■             |

**Rendelési szám** 1.004-017.0

## Szőnyegfelületek köztes tisztításához.

A köztes szőnyegtisztító készülékek egyidejűleg távolítják el a szennyeződést és frissítik fel a szőnyegfelületeket. Ezek a felületek már 20 perc után ismét használhatók. Az akár 300 m<sup>2</sup>/óra felületteljesítménnyel a készülék nagy textilfelületek tisztítására is alkalmas.



### Rendszermegoldás

Az RM 768 iCapsol tisztítószert a szőnyegre kell permetezni és egyenletesen el kell rajta oszlatni. A szennyeződést összegyűjti és kb. 20 perc múlva a felület ismét járható.



### Alapos

Két ellentétesen forgó henger kíméletesen és párhuzamosan két oldalról tisztítja meg a szőnyeg szálait, melyeket egyidejűleg ki is igazít.



### Hatékony

A gép felszedi és összegyűjti egy kivethető seprőtartályban a szőnyegen lévő szennyeződéseket.



### Egyszerű és nagy teherbírású

A kezelőelemek egyszerűek, biztonságosak és érthetőek. A robusztus kialakításnak köszönhetően a készülék nagyobb ütközés esetén sem károsodik.



**BRS 43/500 C**

- Beépített iCapsol-tartály
- Az ellentétesen forgó hengerek miatt kiküszöböli az oldalirányú elhúzás
- Seprőberendezéssel

### Műszaki adatok

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
| Felületteljesítmény (köztes tisztítás „iCapsol”) | m <sup>2</sup> /óra | 300          |
| Permetnyomás, köztes tisztításnál                | bar                 | 3,4          |
| Permet mennyiség, köztes tisztításnál            | l/perc              | 0,38         |
| Munkaszélesség, kefék                            | mm                  | 430          |
| Frissvíz tartály                                 | l                   | 7,5          |
| Kefemotor teljesítménye W                        | W                   | 370          |
| Tömeg  | kg                  | 25           |
| Méretetek (h x sz x m)                           | mm                  | 400x460x1160 |

### Felszereltség

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Munkairány                   | előre vagy hátra   |
| Kézi eszközök                | -                  |
| iCapsol-üzemmód              | ■                  |
| iCapsol-tartály a készüléken | ■                  |
| Hengerek száma               | 2 darab            |
| Akkumulátor töltőkészülékkel | -                  |
| <b>Rendelési szám</b>        | <b>1.006-637.0</b> |

■ A szállított csomag tartalmazza.



# Nagy szőnyegfelületek hatékony tisztítására.

Mindenhol, ahol a szőnyegek gazdaságos, nagy felületű, szálmélységig ható mélytisztítása szükséges, a Kärcher szőnyegtisztító automatáit célszerű alkalmazni. Ezek a készülékek alkalmasak a hagyományos permet-extraktós technikához és az új tisztítószerrel, az RM 768 iCapsol-lal való köztes szőnyegtisztításhoz is. Ennek során a szennyeződés megközelítőleg 20 percig szárad és kristályokká alakul, amelyeket fel kell szívni.

Szőnyeg-mélytisztító készülékek/Gőztisztítók



### Szálmélységig ható tisztítás

A BRC 30/15 C készülék úszó csapággal rendelkező hengerkefével van felszerelve. Ez gondoskodik az egyenletes tisztítási teljesítményről.



### Változtatható alkalmazás

A BRC 45/45 C készülék felhajtható tolfogantyúval van felszerelve, amely lehetővé teszi az előre-, illetve hátrafelé történő munkavégzést.



### Kiváló minőség

A felhasznált alkatrészek gondosan megválasztott, kiváló minőségű alapanyagokból készülnek a biztonságos üzemelés érdekében.



### Nagy felületi teljesítmény

A BRC 50/70 W készülék az úszó csapágyazású keféj mellett kiegészítésként két ellentétesen forgó hengerkefével is rendelkezik.



**BRC 30/15 C**

- Kompakt, kisebb vagy közepes felületekhez
- A munkavégzés iránya: hátrafelé
- 1 hengerkefe állandó rányomással



**BRC 45/45 C Ep**

- Közepesen nagy, szabad felületekhez
- Választható munkavégzési irány: előre vagy hátra
- 2 ellentétesen forgó hengerkefe állandó rányomással



**BRC 50/70 W Bp/Bp Pack**

- Nagy vagy nagyon nagy szőnyegfelületekhez
- A munkavégzés iránya: előre saját meghajtással
- Tisztítószer-adagolás külön tartályból

### Műszaki adatok

|   |                     |             |              |               |
|---|---------------------|-------------|--------------|---------------|
| Felületteljesítmény (alaptisztítás/ köztes tisztítás „iCapsol”) | m <sup>2</sup> /óra | 100         | 350/1000     | 450/1250      |
| Levegő mennyisége   | dm <sup>3</sup> /mp | 46          | 45           | 71            |
| Vákuum  | mbar/kPa            | 300/30      | 300/30       | 184/18        |
| Permetnyomás köztes tisztításnál                                | bar                 | –           | 3,5          | 7             |
| Permetnyomás mélytisztításnál                                   | bar                 | 3,5         | 7            | 7             |
| Permetnyomás köztes tisztításnál                                | l/perc              | –           | 0,7          | 0,9           |
| Permetnyomás mélytisztításnál                                   | l/perc              | 1           | 3,2          | 4             |
| Kefék munkaszélessége   | mm                  | 270         | 410          | 508           |
| Porszívás munkaszélessége                                       | mm                  | 315         | 450          | 610           |
| Frissvíz-/ szennyezettvíz tartály                               | l                   | 15/15       | 45/38        | 76/61         |
| Turbina teljesítménye   | W                   | 1130        | 1100         | 375           |
| Kefemotor teljesítménye   | W                   | 80          | 600          | 375           |
| Tömeg   | kg                  | 26          | 48           | 172/290       |
| Méreték (h x sz x m)  | mm                  | 920x360x750 | 770x545x1250 | 1400x700x1100 |

### Felszereltség

|                                   |                    |                    |                           |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Munkairány                        | hátra              | előre vagy hátra   | előre                     |
| Kézi szerszám                     | □                  | □                  | □                         |
| iCapsol-üzemmód                   | –                  | ■                  | ■                         |
| Automatikus tisztítószer-adagolás | –                  | –                  | ■                         |
| Hengerek száma                    | 1 darab            | 2 darab            | 2 darab                   |
| Akkumulátor töltőkészülékkel      | –                  | –                  | □/■                       |
| <b>Rendelési szám</b>             | <b>1.008-037.0</b> | <b>1.008-038.0</b> | <b>1.008-610.0/-611.0</b> |

■ A szállított csomag tartalmazza.

□ Lehetséges tartozék.

## Gyorsan és folyamatosan használható.

Az idő pénz. Ez a mondás különösen jellemző az ipari tisztításra. Minél megbízhatóbb és rugalmasabb egy készülék, annál nagyobb a tisztítási teljesítmény. A DE 4002 készülék vonzó jellemzői az átgondolt töltési technika, a kezelési kényelem, melyek különösen gazdaságossá teszik az iparban történő alkalmazást.



### 2-tartályos rendszer

Mivel a teljes tartály mennyiségnek csak egy részét melegíti fel a készülék, ezért a melegítési idő különösen rövid.



### Folyamatos munkavégzés

A készülék lehűtés és ismételt felmelegítés nélkül az üzemelés alatt is feltölthető friss vízzel.



### VapoHydro

Gőz- és forró vizes sugár fokozatmentes szabályozása közvetlenül a készüléken.



**DE 4002**

- Töltőtölcsér 2 tartályos rendszerhez
- Alacsony felfűtési idő
- Beépített pumpával a fűtőkazán folyamatos feltöltéséhez.

### Műszaki adatok

|                        |     |             |
|------------------------|-----|-------------|
| Feszültség             | V   | 230         |
| Fűtőteljesítmény       | W   | 2250        |
| Tartály űrtartalma     | l   | 2,2–2,4     |
| Kábel hossza           | m   | 7,5         |
| Gőznyomás              | bar | 3,2         |
| Súly tartozékok nélkül | kg  | 7,5         |
| Méret (h x sz x m)     | mm  | 480x305x265 |

### Felszereltség

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Szívótömlő fogantyúval     | ■                  |
| Gőzcsövek, 2 x             | ■                  |
| Padló tisztító fej         | ■                  |
| Kézi tisztító fej          | ■                  |
| Kerek kefe, fekete         | ■                  |
| Kárpittisztító fej kefével | ■                  |
| <b>Rendelési szám</b>      | <b>1.092-100.0</b> |

■ A szállított csomag tartalmazza.